



Comune di Putifigari

Provincia di Sassari

Progetto Esecutivo Opera Pubblica

Oggetto

**RECUPERO STRADA VICINALE "SILAI"
IN AGRO DI PUTIFIGARI**

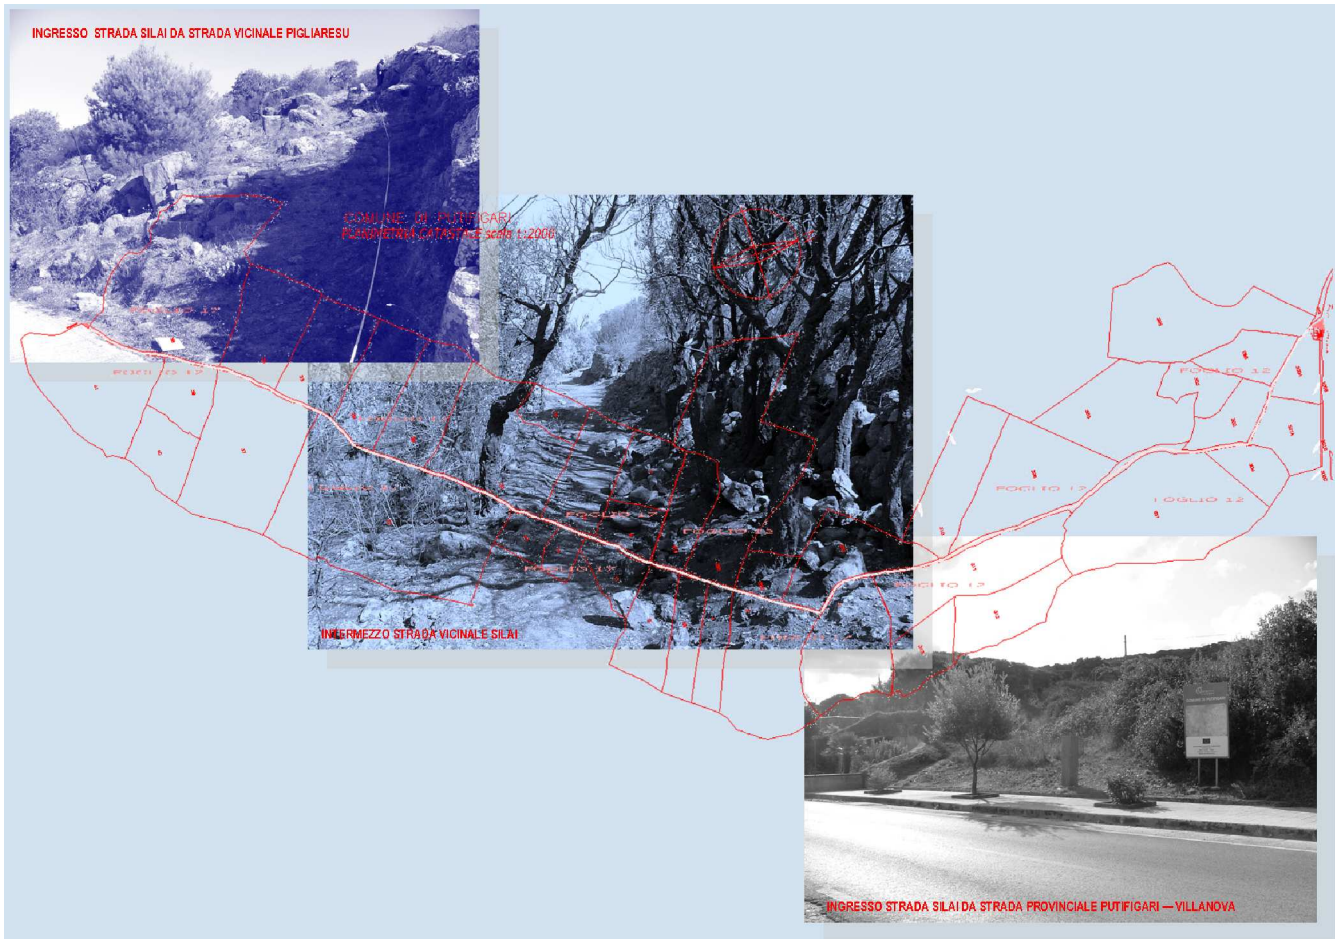


Tavola
G

Elaborato

STATO RIELABORAZIONE PROGETTO 2005

Stima Costi Sicurezza

Scala -----

Committente Opera
Progettazione Opera
Responsabile Procedimento
D.L. Opera
Impresa Appaltatrice

Comune Putifigari
Ing. Massimiliano Carboni
Arch. Jose Angel Delogu
Ing. Massimiliano Carboni

Progettista e Direttore Lavori
Ing. Carboni Massimiliano

Visto del R.U.P.
Arch. Jose Angel Delogu



Studio Tecnico Dott. Ing. Massimiliano Carboni
via Rolando n° 15 cap 07100
Sassari (SS)
Tel. 3490846289
e-mail carbonimassi@tiscali.it

Data

OTTOBRE 2011

N°	ARTICOLO	DESCRIZIONE ESTESA	Unità di mis.	Parti simili	Lung.	Larg.	Altez.	Quantità	Prezzo	Importo
1	D.0014.0001.0009	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Visiera ribaltabile con parte ottica in policarbonato, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 200 x 305 mm. costo di utilizzo mensile: a) visiera con caschetto	cad					5,00	4,17	20,87
				5				5,00		
		Totale						5,00		
2	D.0014.0002.0004	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II. 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: c) altezza del cono pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti. costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti	cad					20,00	5,14	102,72
				20				20,00		
		Totale						20,00		
3	D.0014.0002.0017	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci già 116 lampeggianti di diametro 230 mm. costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese: a) dimensioni 90x250 cm	cad					2,00	23,34	46,68
				2				2,00		
		Totale						2,00		
4	D.0014.0003.0006	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori	metri					100,00	2,53	253,00
					100,00			100,00		
		Totale						100,00		
5	D.0014.0005.0002	Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94 e succ. mod.ii. da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388	cad					1,00	8,35	8,35
				1				1,00		
		Totale						1,00		

[illegible]